

Nödvattentankar och Trycksättningsmoduler

Flexibelt nödvattensystem för trygghetspunkter, storkök, restauranger, kontor och andra verksamheter som vill säkra tillgång till vatten.

Tankar och pump kan kopplas ihop på många olika sätt. Systemet är även enkelt att koppla isär för att kunna flyttas och kopplas ihop på annan plats.



Lagertankar för nödvatten



Trycksättningsmodul

Nödvattentankar och Trycksättningsmoduler

Modulsystem som gör det enkelt att koppla ihop flera tankar och koppla dem till tappkran eller pump för trycksättning.



LT-1000, LT-300, LT-600

Våra nödvattentankar är anpassade för ett säkert och lätthanterligt modulsystem.



Tankarna har monterad påfyllningsanslutning med kamlockkoppling och skyddslock i kedja. Tanklocken är försedda med avluftning med skvalpskydd.



Utloppen är försedda med kamlockkoppling med skyddslock i kedja.



Exempel på flera nödvattentankar som kopplats ihop.

Det är enkelt att koppla loss dem om tankarna behöver flyttas till annan plats. Inga verktyg behövs.

Mått och vikt - Nödvattentankar

LT-300	LT-600	LT-1000
Tankvolym: 300 liter	Tankvolym: 600 liter	Tankvolym: 1000 liter
Golvyta: 80 x 60 cm	Golvyta: 120 x 80 cm	Golvyta: 120 x 100 cm
Höjd: 110 cm	Höjd: 110 cm	Höjd: 125 cm
Vikt: 25 kg	Vikt: 51 kg	Vikt: 57 kg

Nödvattentankar och Trycksättningsmoduler



Trycksättningsmodul TSM1000-CL

Vid förvaring och transport förvaras pump och slang i lådan uppepå tanken.



Trycksättningsmodul TSM600-SK

Bilden visar enhet försedd med fördelare till tre separata förbrukare.

Vid förvaring och transport förvaras pump, fördelare och slang i låda uppepå tanken.

Våra trycksättningsmoduler består av nödvattentank kompletterad med ett pumppaket som består av sugslang, pump och tryckslang.

Det är enkelt att koppla ihop pumpen med tanken och till förbrukare. Inga verktyg behövs.

Modellerna med -CL i modellbeteckningen är på trycksidan försedda med kamlock-kopplingar.

Modellerna med -SK i modellbeteckningen är på trycksidan försedda med snabbkopplingar i metall.



Pump - Grundfos Scala2

Avancerad pump konstruerad för pumpning upp till tre våningar och åtta tappställen. Användarvänlig manöverpanel för enkel inställning och driftsättning. Intelligent pumpstyrning anpassar driften för att säkerställa rätt vattentryck i alla situationer. Förmonterade anslutningskopplingar.

Elförsörjning: Enfas 230 volt
Maxtryck: 4,3 bar Maxflöde: 60 liter/min

Mått och vikt - Trycksättningsmoduler

TSM-300 (pumplåda lös) Tankvolym: 300 liter Golvyta tank: 80 x 60 cm Golvyta låda: 60 x 40 Höjd tank: 110 cm Vikt tank + låda: 42 kg	TSM-600 (pumplåda ovanpå tank) Tankvolym: 600 liter Golvyta: 120 x 80 cm Höjd: 132 cm (inkl. låda) Vikt: 68 kg	TSM-1000 (pumplåda ovanpå tank) Tankvolym: 1000 liter Golvyta: 120 x 100 cm Höjd: 152 cm (inkl. låda) Vikt: 74 kg
---	--	---

Nödvattentankar och Trycksättningsmoduler

Tillbehör



Tappkranar till nödvattentank.
Enkel eller dubbel.



Tappbock med fyra tapp-
kranar.



Fördelare för att kunna
trycksätta tre olika förbrukare.




Inkopplingspunkt
för nödvatten
FÄR EJ BLOCKERAS

Inkopplingspunkter.



Påfyllningsslang.

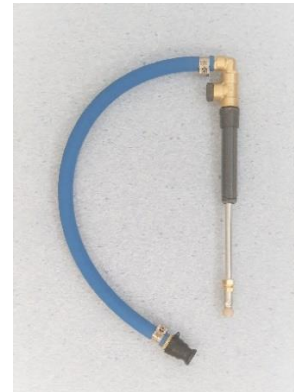

Diskanordning för effektiv
cirkulationsdiskning.



Paket för cirkulationsdiskning.



EKODES
Hypoklorsyra för säker desinficering.

POAN Water Systems AB

0152-105 60
0708-43 14 22
kontakt@poanws.se

Eskilstunavägen 34
645 34 Strängnäs
www.poanws.se



Registrerat varumärke från POAN Water Systems